




产品特性

S 型传感器采用优质合金钢，表面镀镍；具有结构紧凑、综合精度高、长期稳定性好的特征；适用于吊钩秤、配料秤、机电衡、包装秤。



外形尺寸 (mm)

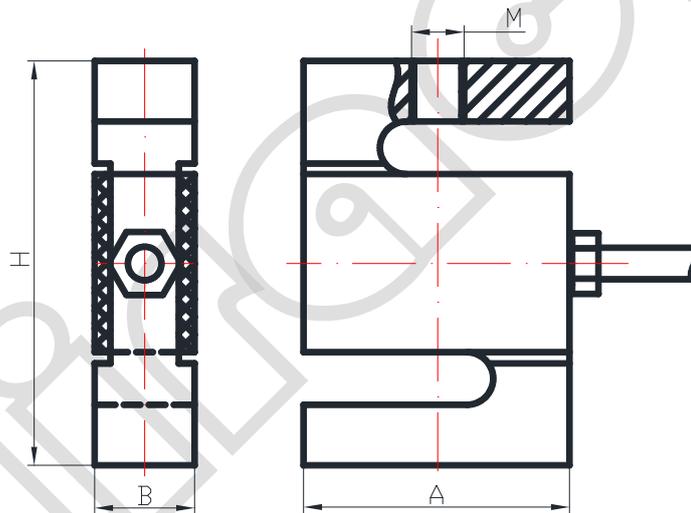

Capacity	Size mm			
	A	B	H	M
kg				
50, 100, 200	50.8	18.5	77	M10×1.0
300	50.8	24.4	77	M10×1.0
500	50.8	24.4	77	M12×1.0
1000	50.8	36	77	M12×1.0

技术参数

量程	kg	50, 100, 200, 300, 500, 1000
灵敏度	mv/v	2.0 ± 0.1%
非线性	%F.S	0.03
滞后	%F.S	0.03
蠕变 30 分钟	%F.S	0.03
零点	%F.S	± 1
输入阻抗	Ω	381 ± 5
输出阻抗	Ω	350 ± 1
绝缘电阻	MΩ	≥ 5000
激励电源	V	10V (maximum 15V) AC/DC
防护等级		IP67
安全载荷	%F.S	150
极限载荷	%F.S	300
工作温度	°C	-10 ~ +40
材料		合金钢

接线方式

